

OFR – Filtro Regulador 16 Bar

Características

O Filtro regulador OFR-16Bar para ar comprimido MTI é apropriado para trabalhar em diversos ambientes industriais garantindo a filtragem do ar e uma boa regulação de pressão.

Ideal para pressões de até 16 Bar, Roscas de 1/4 a 1", com elemento filtrante de 5 micras, fornecido com manômetro e suporte.




Especificações

Modelo	OFR02	OFR03	OFR04	OFR06	OFR10
Rosca	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Material	Aluminio				
Vazão	1300 L/MIN	2500 L/MIN	2800 L/MIN	8500 L/MIN	8700 L/MIN
Pressão de trabalho dreno semi aut.	1 - 16 Bar				
Pressão de trabalho dreno aut.	1,5 - 12 Bar				
Temp. de trabalho	0 - 60°C				



Dimensional

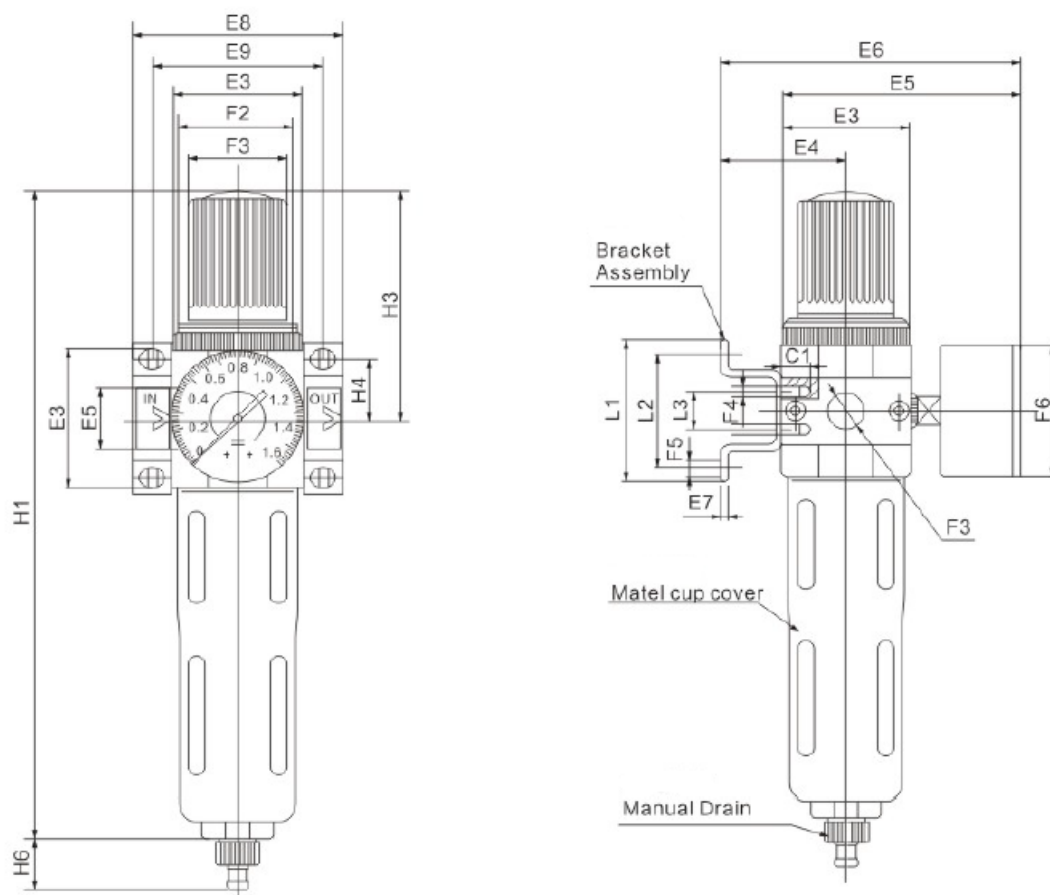

Modelo	E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1	F2
OU02 e OU03	40	39	76	95	64	52	G1/4" e G3/8"	M36 x 1.5
OU04 e OU06	55	47	93	112	85 / 96	70 / 80	G1/2" e G3/4"	M52 x 1.5
OU10	66	53	104	124	116	91	G1"	M36 x 1.5

Modelo	F3Ø	F4	F5Ø	F6Ø	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6
U02 e OU03	31	M4	4,5	40	44	35	11	194	169	69	17,5	20	15
U04 e OU06	50	M5	5,5	52	71	60	22	250	206	98	24,5	32	15
OU10	31	M5	5,5	63	71	60	22	252	223	80	24,5	32,4	15

Medidas em mm.

