

## Ficha técnica

### Lubrífil (Filtro, regulador, lubrificador) para ar comprimido de Inox 316

#### Características

- Filtro regulador e lubrificador em Inox 316 fabricado para trabalhar em ambientes agressivos com precisão de controle
- Excelente resistência a corrosão e químicos agressivos
- Para pressões até 30 Bar
- Ótimo desempenho para instalações ao ar livre
- Indústria de processos e bebidas, óleo e gás, papel e celulose, química, farmacêutica, alimentícia, hospitalar, plataformas de petróleo, etc
- Ajuste de pressão preciso e sensível
- Rigoroso controle de qualidade



#### Especificações

	AFC2SS	AFC4SS	AFC5SS	
<b>Rosca</b>	1/4"	1/2"	3/4"	1"
<b>Fluído</b>	Ar comprimido			
<b>Material</b>	Aço inox 316			
<b>Pressão de operação</b>	0,5 a 20 Bar	0,5 a 30 Bar		
<b>Pressão de teste</b>	30 Bar	60 Bar		
<b>Máxima vazão l/min</b>	1850 l/min	2080 l/min	15.200 l/min	15.600 l/min
<b>Temperatura de trabalho</b>	-10 a 60° C		-10 a 70° C	
<b>Capacidade do copo filtro</b>	105 cm3	110 cm3	200 cm3	
<b>Capacidade do copo óleo</b>	125 cm3	130 cm3	220 cm3	
<b>Dreno</b>	Semi automático			
<b>Peso</b>	2660 g	3800 g	7960 g	


**Master Tecnologia Industrial**

Telefone: (11) 5521-3379


[www.mtibrasil.com.br](http://www.mtibrasil.com.br)

Rua Olinda 184, Socorro – São Paulo – SP - CEP 04761-20 – Tel: (11) 5521-3379

## Dimensões

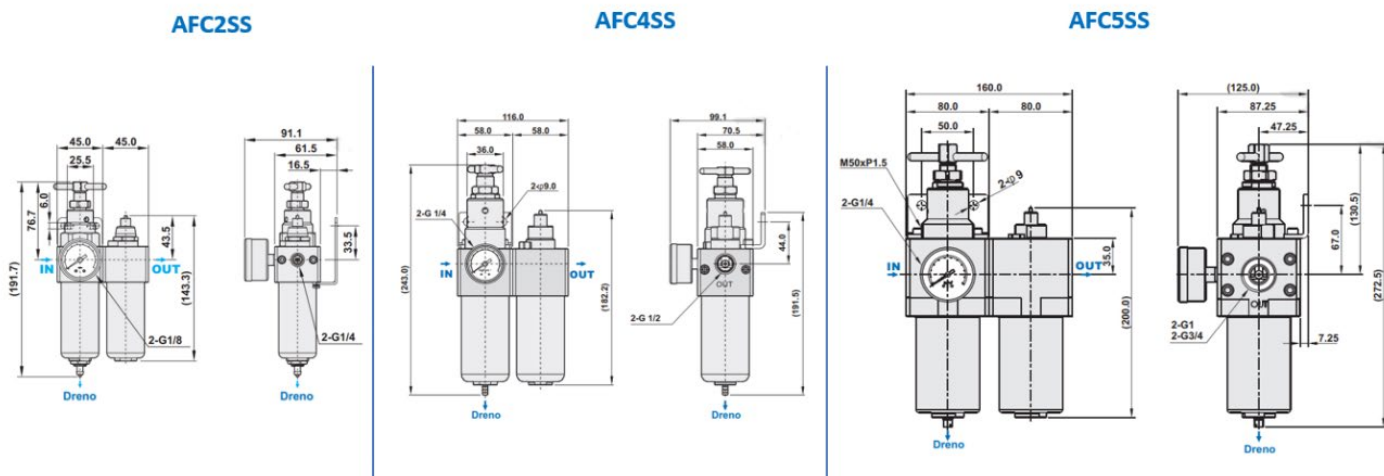

## Materiais

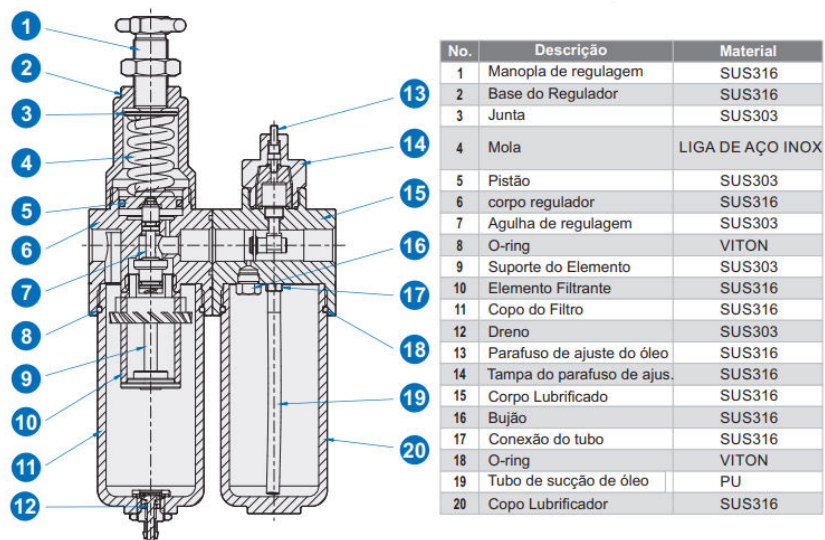

**Master Tecnologia Industrial**

Telefone: (11) 5521-3379

[www.mtibrasil.com.br](http://www.mtibrasil.com.br)

Rua Olinda 184, Socorro – São Paulo – SP - CEP 04761-20 – Tel: (11) 5521-3379